



PART OF
marel

TWISAN

100 mm


200 mm

300 mm

400 mm

500 mm

600 mm

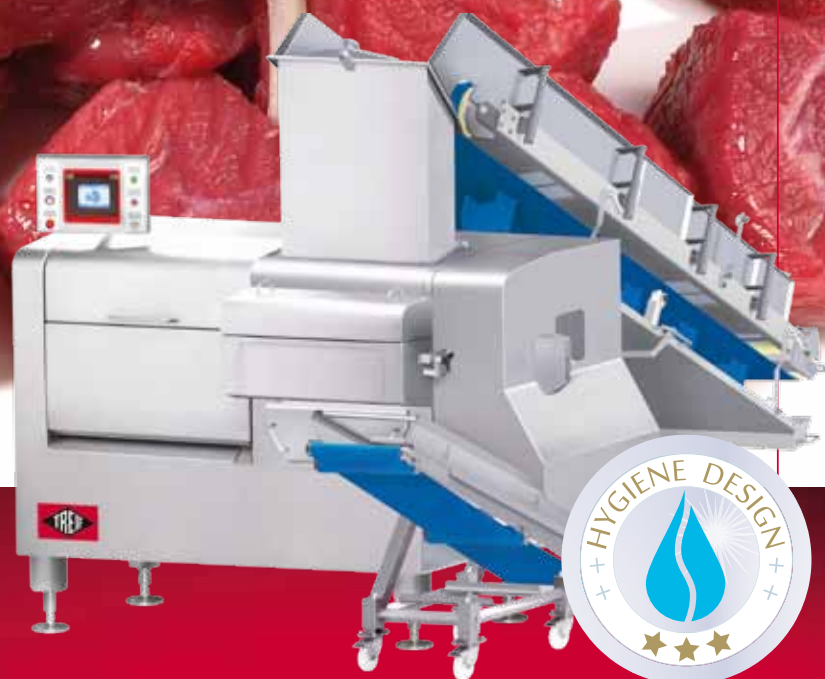

Замороженное или свежее мясо – такой гигиеничной, нарезка на кубики не была никогда: **TWISAN**




Замороженное или свежее мясо – такой гигиеничной, нарезка на кубики не была никогда

Промышленное решение для нарезки кубиков TWISAN, с соответствующей комплектацией, неизменно предоставляет лучшие результаты нарезки, как замороженных блоков мяса и замороженного навалочного материала, так и свежего мяса. При этом, установка является гарантом надежного процесса производства, независимо, идет разговор о свежем мясе или замороженном продукте. При этом, TWISAN задает новые масштабы в области гигиены. Его гигиеничный дизайн продуман до мельчайших деталей.



Хладнокровная точнейшая работа с высокой производительностью – для кубиков, брусков и больше

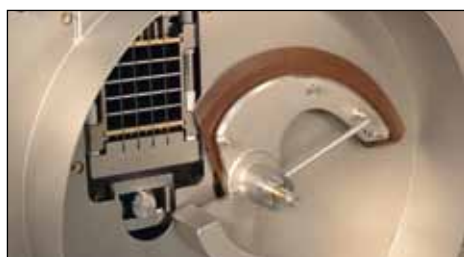

Умная технология „Vartronic“

При слишком холодных или жестких продуктах, установка корректирует скорость резания к нарезаемому продукту – благодаря отдельным приводам для нижней/верхней режущей решетки и отрезного ножа.



Хладнокровная точнейшая работа

В качестве резака замороженного мяса TWISAN рассчитан на резание замороженных блоков мяса и замороженного навалочного продукта.



Измельчит любой блок

Замороженные блоки мяса можно порезать на кубики или бруски длиной до 75 мм.

Премиум-Гигиена -Дизайн: продуман до мелочей

Пакет гигиены

Воспользуйтесь уникальными преимуществами нового Премиум-Гигиена-Дизайна. Здесь TWISAN предлагает целый пакет гигиенических функций, которые бесполезно искать в других системах.

Улавливающие устройства


TWISAN можно укомплектовать различными улавливающими устройствами («Гигиена-Плюс»-Улавливающая система как опция). Они позволяют, напр. убрать или добавить мясной сок продукту. Также здесь показывается себя снова Премиум-Гигиена-Дизайн.

PQS

PQS (Product Quality Separation/ разделение продукта по качеству) препятствует возможному проникновению остаточных материалов в «хороший» материал. Режущие решетки ограждены системой PQS, так что остаточный материал падает за стенку, где он собирается (см. фото вверху).



Точность с 6 сторон: скажите ДА идеальному кубику

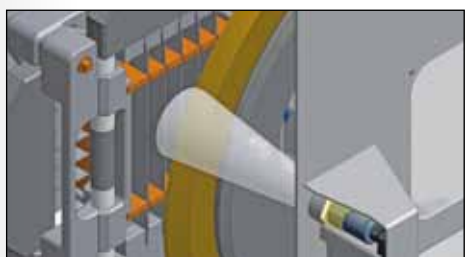

Четкий рисунок среза

Автоматическая система предварительного уплотнения (AVS) гарантирует четкий рисунок среза. Сензор(опция) может быть дополнительно применен, особенно, для ещё более четких кубиков и брусков.



Кубики, бруски, пластинки

С TWISAN можно порезать или натереть продукты кубиками или пластинками(3 мм-полоски, см. фото).



Многообразие применений

Гуляш, гирос, сало, свиная голова или язык – вот всего лишь некоторые из множества продуктов, входящих в стандартную программу TWISAN в комплектации для свежего мяса.






Если Гигиена и Эргономичность соединяются: TWISAN



Так легко можно произвести замену режущих решеток на промышленной кубикорезке. У новой монтажной тележки, эргономичность стоит на первом месте. Легко, быстро и без усилий происходит замена режущих решеток. Ещё один Плюс-Пункт: здесь можно хранить все снимающиеся для мойки части (за исключением режущего ножа).



Здесь ничего не теряется из виду: специальные настенные крепежи служат чистому и надежному хранению режущих решеток, которые, на данный момент, не в работе.

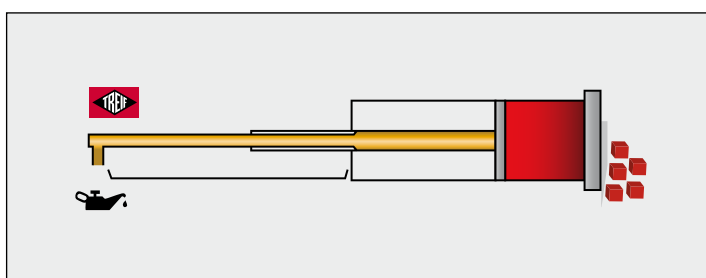

Запатентованный гигиеничный цилиндр (серийно) делает технически невозможным загрязнение продукта гидравлическим маслом. Масло просто не может попасть в режальную камеру. Двойные уплотнения на валах режущих решеток и режущего ножа уплотняют машинное отделение от проникновения чужеродных частиц и сырости.

Технические характеристики:

Производительность в т/ч (теоретическое максимальное значение)	4,5
Макс. длина отреза (мм)	1-75
Макс. частота вращения отрезного ножа/мин.	400
Сечение решетки Ш x В (мм)	150 x 150
Макс. длина вкладывания(мм)	620
Размеры корпуса (мм)	
Длина с транспортером/ с подъемно-опрокидывающим устройством (мм)	2.345/ макс. 3.600

Ширина с транспортером/ с подъемно-опрокидывающим устройством (мм)	4.660/ макс. 3.000
Высота с транспортером/ с подъемно-опрокидывающим устройством (мм)	2.415/ макс. 3.400
Подключаемая мощность (кВт)	15,0
Комплекты решеток (мм)	8/10/12/15/17/19/21/25/ 30/37,5 - другие по запросу
	ок. 1.300
Вес (кг)	Опционально
Специально подобранные принадлежности	

ШТАБ-КВАРТИРА:

TREIF Maschinenbau GmbH
Toni-Reifenhäuser-Str. 1
D-57641 Oberlahr
Tel. +49 2685 944 0
Fax +49 2685 1025
E-Mail: info@treif.com

ОТДЕЛЕНИЯ ФИРМЫ:

Бельгия

Китай

Франция

Италия

Россия

Великобритания

США